

## Dreiphasen-Spannungskonstanthalter

Three-phase voltage stabilizers - Stabilisateurs de tension triphasés

Elektronisch  
Electronic  
Electronique

D

E

F

Elektronischer Dreiphasen-Spannungskonstanthalter.  
LED-Statusanzeige für "Betrieb".  
Anschlüsse an Klemmen,  
bedingt kurzschlussfest, ortsfest,  
eingebaut im Metallschrank,  
Schutzart IP 21, Schutzklasse I,  
Frequenz 50/60 Hz, ta 40°C.

Three-phase electronic voltage stabilizer.  
LED status display for "Operation".  
Connections to terminals,  
short-circuit-proof, stationary, incorporated  
in metal cabinets, type of enclosure IP 21,  
safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

Stabilisateur de tension triphasé électronique.  
Signalisation de fonctionnement par DEL.  
Raccordement aux bornes, protection partielle  
contre les courts circuits.  
Transformateurs sous armoires métalliques,  
degré de protection IP 21, classe de protection I,  
fréquence 50/60 Hz, ta 40°C.

### Typ SEHD



Produktbeispiele


Bildzeichen  
Sign  
Symbole

nach  
DIN VDE

Anschlussplan  
Wiring Diagram  
Plan des Bornes

siehe unten  
see below  
voir ci-dessous

Maßbild  
Dimensions  
Dimensions



Leistung Output - Puissance		Artikel Nr. für Standardübersetzungen Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard		Abmessungen in ca. mm Dimensions - Dimensions			Gewicht Weight - Poids	
Nennleistung kVA	PRI 3 x 400 V +/-15%	SEC 3 x 400 V + N +/-3%		a	b	c	Cu kg	Ges. kg
6,0	723163			565	490	1050	-	120
12,0	723164			565	490	1050	-	147
18,0	723165			650	565	1500	-	268
24,0	723166			650	565	1500	-	339

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock

Sonderspannungen  
Special voltages - Tensions spéciales

auf Anfrage  
on request - sur demande

#### Hinweis :

\* Diese Geräte gewährleisten den maximalen Schutz\* für empfindliche elektronische Verbraucher, die an Netze mit Spannungsschwankungen oder hochfrequenz geführten Störungen und Spannungsspitzen angeschlossen sind.  
In einem einzelnen Gerät sind folgende Komponenten untergebracht:

- ein Spannungsspitzenchutz
- zwei Netzfilter
- ein Störstromtransformator
- ein elektronischer Spannungsregler

Diese Geräte sind spezifisch für Telekommunikation, Roboter und Automation ausgelegt und können auch zur Versorgung von einphasigen Verbrauchern am Dreiphasen-Netz ohne N-Leiter verwendet werden.

#### Note :

These models offer a high protection level for sensitive electronic equipment connected to lines disturbed by voltage variations, high frequency interferences and voltage spikes.  
They combine in one unit:

- Spike suppressor
- two RF filters
- Noise protection transformer
- Electronic voltage regulator

They are especially designed for telecommunications, robotics and automation, and can also be used for supplying single-phase loads which are connected to three-phase lines without neutral.


#### Note :

\* Ils apportent le niveau de protection le plus élevé aux appareils électroniques sensibles reliés à des réseaux perturbés par des variations de tension, des interférences à haute fréquence et des pics de tension  
Un seul appareillage comporte:

- un suppresseur de pics de tension
- deux filtres RF
- un transformateur antiparasite
- un régulateur électronique de tension

Des modèles spécifiques pour les télécommunications, pour la robotique et pour la l'automation, aptes pour l'alimentation de charges monophasées qui doivent être reliées à des lignes triphasées qui ne possèdent pas de conducteurs de neutre.

Anschlussplan  
Wiring Diagram  
Plan des Bornes

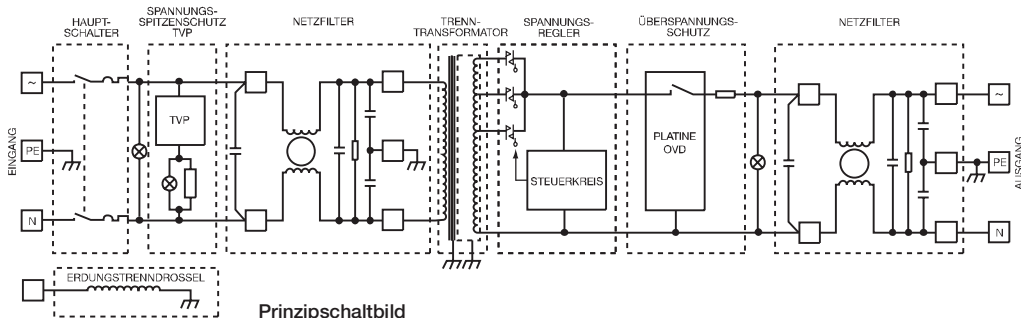

#### Bestellangaben

G7/13 Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:  
SEHD 6,0 / 723163

Typ Leistung / Primär / Sekundär  
SEHD 6,0 / 3x400 V +/-15% / 3x400 V + N +/-3%

ismet