



Technische Daten:

ZSF Größe	Nenn-Spannkraft [kN]	Einstell- druck [bar]	max. Lösehub [mm]	Lösedruck bei 0,5 mm Hub [bar]	Lösedruck bei 1,0 mm Hub [bar]	Lösedruck bei max Hub [bar]	Hubvolumen bei 1 mm Hub [cm ³]	Gewicht ca. [kg]
1.600	16	135	2,0	170	210	290	1,3	2,0
2.500	25	135	1,6	160	185	230	2,0	3,0
4.000	40	150	2,0	170	190	240	2,8	4,5
6.300	63	175	1,5	190	210	235	3,8	6,8
10.000	100	210	1,5	250	280	320	5,0	8,5
16.000	160	210	1,2	240	275	295	7,9	21
20.000	200	210	1,2	240	270	290	11,3	26,5
25.000	250	190	1,6	210	235	260	14,3	41
35.000	350	190	1,0	210	230	-	20,1	60

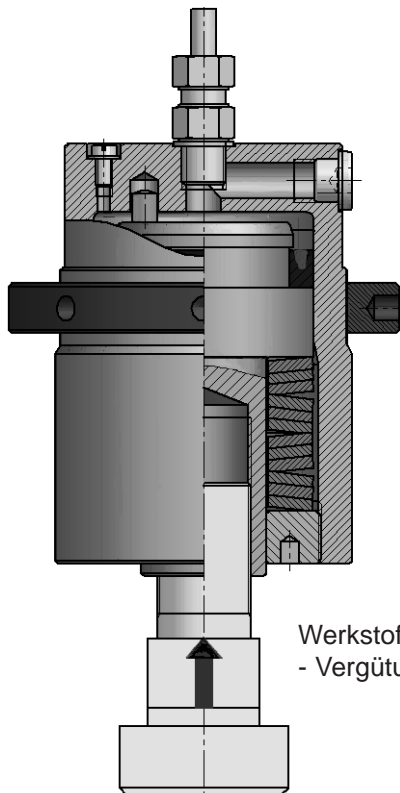

Werkstoffausführung:
- Vergütungsstahl brüniert

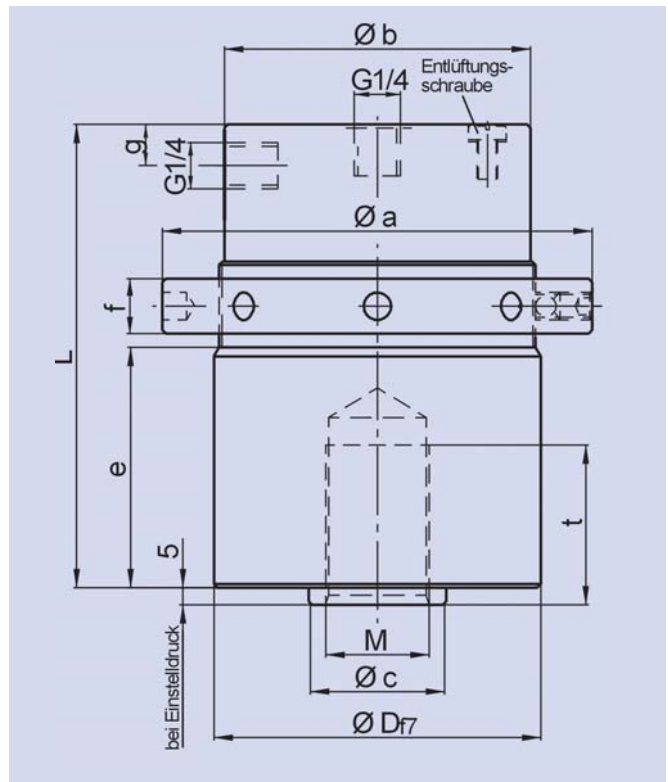

Abmessungen: (mm) Längenmaße nach DIN ISO 2768 mH

ZSF Größe	Ø D _{f7}	"Ausf.-2" Ø D _{f7}	Ø a	Ø b	Ø c	e	f	g	L	M	t	Verstellgewinde - Ringmutter
1.600	60	55	85	55	20	45	14	12	101	M 14 x 1,5	24	M 58 x 1,5
2.500	70	65	95	65	25	50	14	13	111	M 18 x 1,5	30	M 68 x 1,5
4.000	80	75	110	75	30	60	16	12	125	M 22 x 1,5	36	M 78 x 1,5
6.300	95	85	125	89	40	70	16	12	135	M 30 x 1,5	48	M 92 x 1,5
10.000	105	95	140	100	40	80	16	18,5	150	M 30 x 1,5	50	M 102 x 1,5
16.000	142	-	180	137	50	80	32	22	170	M 38 x 1,5	50	M 140 x 2
20.000	150	-	190	143	57	100	40	22	200	M 45 x 1,5	60	M 148 x 3
25.000	170	-	220	163	70	100	40	22	230	M 45 x 1,5	60	M 168 x 3
35.000	200	-	250	192	80	105	45	47	240	M 52 x 1,5	70	M 198 x 3

Hinweis zur "Ausführung-2" Die Baugrößen 1.600 bis 10.000 sind alternativ mit reduzierten Außendurchmesser "D" des Zylindergehäuses gemäß Spalte "-2" lieferbar

Bestellbeispiel: ZSF 25.000 / ZSF 10.000 - 2