

Einphasen-Gleichspannungsversorgungen

Single-phase dc power supplies - Alimentations en tension continue monophasées

D

Gleichspannungsversorgung ausgeführt als Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6 mit angebaubtem Siliziumbrückengleichrichter und Kondensatorglättung. Sekundär Sicherung und LED Betriebsanzeige. Restwelligkeit < 5%, Klemmenanschluss, vergossen im Isoliergehäuse, Schutzart IP 00, vorbereitet für Schutzklasse II, 50/60 Hz, ta 40°C.

E

Dc power supply executed as safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 with silicon bridge rectifier and smoothing capacitor. Secondary fuse and LED status display. Residual ripple < 5%. Terminal connection, encapsulated in insulation box, type of enclosure IP 00, prepared for safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C.

F

Alimentation en tension réalisée sous forme de transformateur de sécurité selon DIN EN 61558, VDE 0570, partie 2-6 avec pont redresseur au silicium et condensateur de lissage. Fusible sur le côté secondaire et signalisation de fonctionnement par DEL. Ondulation résiduelle < 5%. Raccordement par bornes, moulant dans un boîtier isolant, degré de protection IP 00, préparée pour classe de protection II, 50/60 Hz, ta 40°C.

Typ MGSIV




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Symbole


nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Plan des Bornes



Maßbild
Dimensions
Dimensions

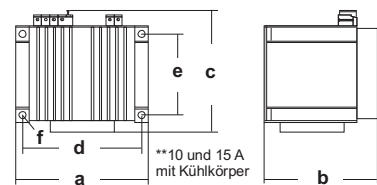

Nennstrom

Rated current - Courant nominal

Artikel Nr. für Standardübersetzungen

Article-no. for standard transformers - No. d'article pour transformateurs standard

Abmessungen in ca. mm

Dimensions - Dimensions

Gewichte

Weight - Poids

Nennstrom A	Leistung W	PRI		a	b	c	d	e	f Ø	Cu kg	Ges. kg
		230 V	400 V								
		SEC 24 Vdc	SEC 24 Vdc								
1,5	36	723825	724160	120	75	101	104	46	5x10	0,38	1,4
3,0	72	723826	724161	133	85	109	116	50	5x10	0,60	1,8
5,0	120	723827	724162	133	85	120	116	64	5x10	0,66	2,7
10,0**	240	723828	724163	172	130	151	150	85	8,5	1,30	5,2
15,0**	360	723829	724164	172	130	173	150	66	8,5	1,60	7,6

Rote Art.-Nr. ab Lager lieferbar - Red Art.-No. available ex stock - No.d'article rouge immédiatement livrables ex stock

Sonderspannungen

Special voltages - Tensions spéciales

Primär: bis 500 V / Sekundär: bis 24 Vdc

Primary: up to 500 V / Secondary: up to 24 Vdc - Primaire: jusqu'à 500 V / Secondaire: jusqu'à 24 Vdc

Hinweis :

* Kompakte, vergossene Bauweise.

** mit Kühlkörper

Note :

* Compact encapsulated design.

** with a dissipator

Note :

* Modèle compact en boîtier moulé.

** avec un dissipateur de chaleur

Bestellangaben

Order specifications - Indications de commande

Typ Leistung / Artikel-Nr.:

MGSIV 1,5 / 723825

Typ Leistung / Primär / Sekundär

MGSIV 1,5 / 230 V / 24 Vdc

ismet

G5/2